EFFER

CRANES PEOPLE

SAEMMA

AGROVIAL

EFFER 1550

4S



25200	18090	14120	11330	9420	kg	
4.48	6.07	7.74	9.49	11.31	m	
55555	39880	31125	24975	20765	lb	
14'8"	19'10"	25'4"	31'1"	37'1"	ft	

10740 kg
23675 lb

6S



23200	16790	13080	10360	8670	7330	6320	kg
4.69	6.28	7.95	9.70	11.51	13.42	15.43	m
51145	37015	28835	22835	19110	16155	13930	lb
15'4"	20'7"	26'	31'9"	37'9	44'	50'7	ft

11540 kg
25440 lb

8S



21890	15790	12200	9700	7970	6700	5770	4900	4280	kg
4.89	6.49	8.16	9.91	11.72	13.63	15.64	17.75	19.91	m
48255	34810	26895	21380	17570	14770	12720	10800	9435	lb
16'	21'3"	26'9"	32'6"	38'5"	44'8"	51'3"	58'2"	65'3"	ft

12215 kg
26925 lb

6S+JIB 4S LIGHT

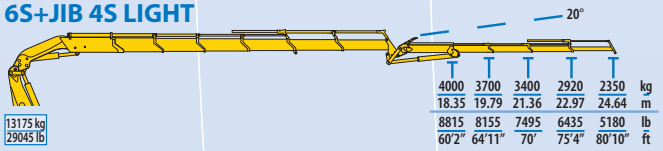

4000	3700	3400	2920	2350	kg	
18.35	19.79	21.36	22.97	24.64	m	
8815	8155	7495	6435	5180	lb	
60'2"	64'11"	70'	75'4"	80'10"	ft	

13175 kg
29045 lb



8600	6050	4230	3200	2570	kg	
8.62	10.06	11.63	13.24	14.91	m	
18955	13335	9325	7050	5665	lb	
28'3"	33'	38'1"	43'5"	48'11"	ft	

Standard

MODEL	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t
4S	113,00	∞	2625	2550	2340	10100	32
6S	108,80	∞	2625	2550	2340	10100	32
8S	107,05	∞	2625	2550	2440	10100	32
6S+JIB 4S LIGHT	108,80	∞	2860	2550	2575	10100	32

MODEL	lb*ft	(°)	in	in	in	in	lb
4S	817610	∞	103	100	92	398	70500
8S	787220	∞	103	100	92	398	70500
8S	774560	∞	103	100	96	398	70500
6S+JIB 4S LIGHT	787220	∞	113	100	101	398	70500

6S+JIB 4S HEAVY DUTY

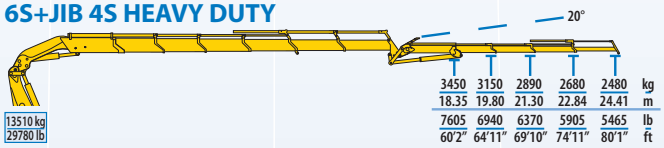

3450	3150	2890	2680	2480	kg
18.35	19.80	21.30	22.84	24.41	m
7605	6940	6370	5905	5465	lb
60'2"	64'11"	69'10"	74'11"	80'1"	ft



9600	7150	5100	3900	3170	kg
8.67	10.23	11.73	13.27	14.84	m
21160	15760	11240	8595	6985	lb
28'5"	33'6"	38'5"	43'6"	48'8"	ft

6S+JIB 6S LIGHT

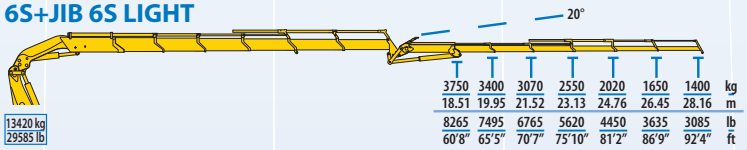

3750	3400	3070	2550	2020	1650	1400	kg
18.51	19.95	21.52	23.13	24.76	26.45	28.16	m
8265	7495	6765	5620	4450	3635	3085	lb
60'8"	65'5"	70'7"	75'10"	81'2"	86'9"	92'4"	ft



8000	5600	3900	2910	2320	1910	1630	kg
8.84	10.28	11.85	13.46	15.09	16.78	18.49	m
17635	12345	8595	6415	5110	4210	3590	lb
29'	33'8"	38'10"	44'1"	49'6"	55'	60'7"	ft

6S+JIB 6S HEAVY DUTY

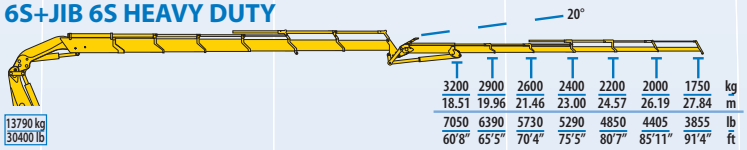

3200	2900	2600	2400	2200	2000	1750	kg
18.51	19.96	21.46	23.00	24.57	26.19	27.84	m
7050	6390	5730	5290	4850	4405	3855	lb
60'8"	65'5"	70'4"	75'5"	80'7"	85'11"	91'4"	ft



9300	6850	4800	3600	2870	2370	2030	kg
8.87	10.43	11.93	13.47	15.04	16.65	18.31	m
20500	15100	10580	7935	6325	5220	4475	lb
29'1"	34'2"	39'1"	44'2"	49'4"	54'7"	60'	ft

8S+JIB 4S

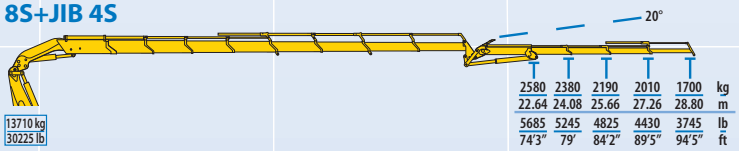

2580	2380	2190	2010	1700	kg
22.64	24.08	25.66	27.26	28.80	m
5685	5245	4825	4430	3745	lb
74'3"	79'	84'2"	89'5"	94'5"	ft



6050	4510	3110	2350	1900	kg
9.01	10.45	12.02	13.63	15.26	m
13335	9940	6855	5180	4185	lb
29'6"	34'3"	39'5"	44'8"	50'	ft

8S+JIB 6S

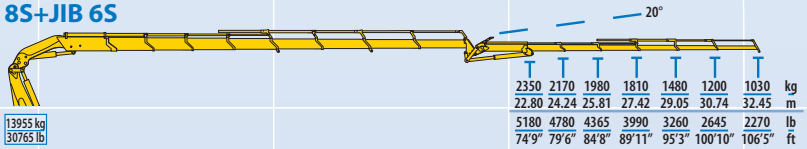

2350	2170	1980	1810	1480	1200	1030	kg
22.80	24.24	25.81	27.42	29.05	30.74	32.45	m
5180	4780	4365	3990	3260	2645	2270	lb
74'9"	79'6"	84'8"	89'11"	95'3"	100'10"	106'5"	ft



5700	4180	2850	2100	1650	1360	1150	kg
9.17	10.61	12.18	13.79	15.42	17.11	18.82	m
12565	9215	6280	4625	3635	2995	2535	lb
30'1"	34'9"	39'11"	45'2"	50'7"	56'1"	61'8"	ft

Optional

MODEL	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t
6S+JIB 4S HD	108,80	∞	2860	2550	2575	10100	32
6S+JIB 6S LIGHT	108,80	∞	2860	2550	2575	10100	32
6S+JIB 6S HD	108,80	∞	2860	2550	2575	10100	32
8S+JIB 4S	107,05	∞	2860	2550	2675	10100	32
8S+JIB 6S	107,05	∞	2860	2550	2675	10100	32

MODEL	lb*ft	(°)	in	in	in	in	lb
6S+JIB 4S HD	787220	∞	113	100	101	398	70500
6S+JIB 6S LIGHT	787220	∞	113	100	101	398	70500
6S+JIB 6S HD	787220	∞	113	100	101	398	70500
8S+JIB 4S	774560	∞	113	100	105	398	70500
8S+JIB 6S	774560	∞	113	100	105	398	70500

Español

EFFER

- Brazos de perfil hexagonal
- Brazos de perfil decagonal
- Radiocomando
- Rotación con cremallera de giro
- Giro de la corona con motoreductor
- Grupo moto-reductor adicional
- Articulación con doble bielas
- Base integrada para montaje compacto
- Válvulas de secuencia
- Marca CE
- "Data Monitor Unit"
  Control electrónico de la grúa
- Momento máximo de elevación
- Angulo de giro
- Altura de la grúa
- Anchura de la grúa
- Espesor grua
- Articulación del brazo superior a 180ª
- Posición de mando "HOMBRE LEVANTADO"
- CroSStab
- Opción marina disponible
- "Wind & Drive"
  Plegado de la grúa sin necesidad de desmontar los components del cabrestante
- Refrigerador de aceite
- Radiocomando con pantalla (display)
- Gatos estabilizadores giratorios de accionamiento manual
- Gatos estabilizadores giratorios de accionamiento hidráulico
- Gatos estabilizadores con salida manual
- Gatos estabilizadores con salida hidráulica
- "Grip & Swing"
  Gancho con cojinete
- ESS-Mini ESS
  (Sistema Effer de estabilidad)
- Cabrestante
- Cambio de DMU 3000 a Progress
- "High Speed System"
  Aumento de la velocidad de extensión de la grúa
- "Pro. Dec. System"
  Cilindros con sistema de parada gradual a final de carrera
- Sistema de articulación del jib superior a 180º
- "Close-Lift (CL)"
  2ª brazo desplazable hidráulicamente
- Anchura gatos
- GVW min
- PROGRESS
- Disposición simétrica de las extensiones de cilindros
  9ª extensión con cilindro interno
- Version H
  versión base para paises fuera de la UE, para detalles técnicos consultar con el Departamento Comercial de Effer

Los datos técnicos son indicativos y pueden ser modificados sin previo aviso.

SAEMMA AGROVIAL

Tel.: 03571 - 432338 / 423960
España 556 - CP 5850 Río Tercero - Córdoba - Argentina
E-mail: saemma@saemma.com.ar

www.saemma.com.ar

EFFER
CRANES PEOPLE

EFFER S.p.A.
Via IV Novembre, 12 - 40061 Minerbio (BO)
Tel. +39 051 4181211 - Fax +39 051 4181491
info@effer.it - www.effer.com

UKAS QUALITY MANAGEMENT
001